

150 watts	IP65	IK10	SMD 2835	240 Vac	IRC > 80	PF > 0.9		L80/B10	EN 62471
-----------	------	------	----------	---------	----------	----------	--	---------	----------

GARANTIE 5 ANS			ROHS compliant
----------------	--	--	----------------

La gamme SHOEBOX 2 propose plusieurs puissances selon l'utilisation souhaitée. Facile à installer grâce aux accessoires d'emboîtement (installation sur mât rond, carré ou installation murale), il dispose d'une efficacité lumineuse très élevée et peut s'utiliser avec un détecteur de luminosité.

APPLICATIONS


- Usines, grands espaces
- Sous-sols, entrepôts
- Parcs de stationnement
- Gares, métros

DONNÉES TECHNIQUES


- Tension : 100-240 Vac / 50-60 Hz
- Type de LED : SMD 2835
- Poids : 7.30 Kg

- Durée de vie : L80/B10 (50 000 hrs à 80% du flux minimum, 10% max. des LED hors service)

DIMENSIONS

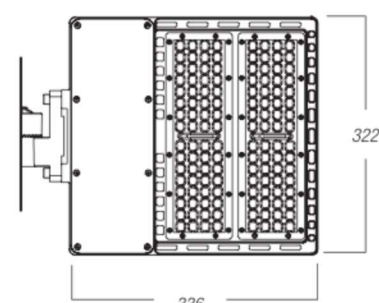

Corps en aluminium
Grande résistance à la corrosion (grade W)
Haute résistance aux chocs

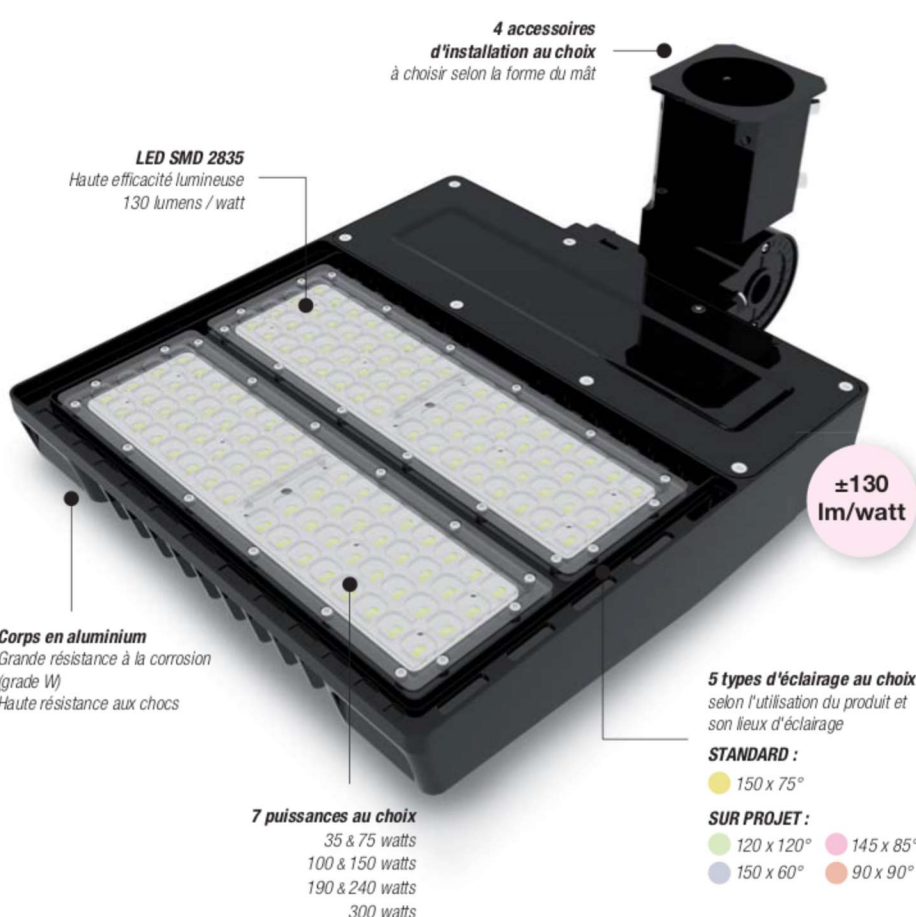

5 types d'éclairage au choix selon l'utilisation du produit et son lieux d'éclairage

STANDARD :

- 150 x 75°

SUR PROJET :

- 120 x 120°
- 145 x 85°
- 150 x 60°
- 90 x 90°

LES ACCESSOIRES D'INSTALLATION

1 ACCESSOIRE AJUSTABLE

Uniquement pour mât rond Ø60 mm.
ref : SB2-ACC01

2 ACCESSOIRE MÂT CARRÉ

Uniquement pour mât carré 100-150 mm.
ref : SB2-ACC02

3 ACCESSOIRE MÂT ROND

Uniquement pour mât rond Ø108 mm.
ref : SB2-ACC03


4 ACCESSOIRE POSE MURALE

Uniquement sur murs.
ref : SB2-ACC04



5 DÉTECTEUR DE LUMINOSITÉ

Adapte l'éclairage du luminaire à la lumière du jour.
ref. SB2-LIGHTSENSOR



Accessoire installé en usine par nos soins.
A commander avec le luminaire.

Meer info ?



150 watts	IP65	IK10	SMD 2835	240 Vac	IRC > 80	PF > 0.9		L80/B10	EN 62471
-----------	------	------	----------	---------	----------	----------	--	---------	----------

GARANTIE 5 ANS			ROHS compliant
----------------	--	--	----------------

La gamme SHOEBOX 2 propose plusieurs puissances selon l'utilisation souhaitée. Facile à installer grâce aux accessoires d'emboîtement (installation sur mât rond, carré ou installation murale), il dispose d'une efficacité lumineuse très élevée et peut s'utiliser avec un détecteur de luminosité.

Code pour famille de produit SHOEBOX 2

Code pour voltage du produit : 100-277 Vac

SB2-150-AW-NW-30

Puissance du luminaire au choix parmi :


- 35, 75 & 100 watts
- 150 & 190 watts
- 240 & 300 watts

T° de couleur du luminaire au choix parmi :

- WW = blanc chaud - 3000K
- NW = blanc naturel - 4000K
- W = blanc froid - 6000K


Angle d'éclairage du luminaire au choix parmi :

- 10 = 120 x 120°
- 20 = 150 x 60°
- 30 = 150 x 75° (standard)
- 40 = 145 x 85°
- 50 = 90 x 90°




Penser à ajouter vos accessoires d'installation et d'éclairage !

POSSIBILITÉS D'ÉCLAIRAGE SUR 1 MÂT




Eclairage 120 x 120° et 90 x 90°

Ideal pour le stationnement général et l'éclairage de grandes zones. Situé dans ou près d'une grande surface, il propose un éclairage circulaire.




Eclairage 150 x 60°

Pour des allées larges, voies d'entrée, pistes cyclables et autres applications d'éclairage pour voies longues et étroites. Destiné à être situé près du bord d'une route.




Eclairage 150 x 75°

Ideal pour l'éclairage de route, ou pour toutes autres applications d'éclairage de zone, type parkings. Destiné à être situé près des zones importantes.



Eclairage 145 x 85°

Lumière semi-circulaire pour éclairer le périmètre des aires de stationnement. Destiné à être situé aux extrémités de zone.



CARACTÉRISTIQUES

RÉFÉRENCE	T°. COULEUR	RENDU LUM.	PUISSANCE	LUMENS
SB2-150-AW-W-10/20/30/40/50	6 000 K	Blanc froid	150 watts	19 500 lm
SB2-150-AW-NW-10/20/30/40/50	4 000 K	Blanc naturel		18 700 lm
SB2-150-AW-WW-10/20/30/40/50	3 000 K	Blanc chaud		18 000 lm

Choisissez votre optique

- 10 : 120x120°
- 20 : 150x60°
- 30 : 150x75°
- 40 : 145x85°
- 50 : 90x90°

Meer info ?

