

## Projector-High Power-300W

### Projecteur SÉRIE «PW» 300 watts



#### APPLICATIONS

- Usines, grands espaces
- Stades
- Entrepôts, parking
- Gares, métros

#### DONNÉES TECHNIQUES

- Tension : **100-277 Vac**
- Fréquence : **50-60 Hz**
- Courant de sortie : **1.80 A**
- Type LED : **SMD 2835**
- Driver : **MEANWELL**
- Temp° fonctionnement : **-35° / +40°C**
- Durée de vie : **L80/B10**  
(50 000 hrs à 80% du flux minimum, 10% maxi. des LED hors service)




- Bien comprendre les références SIGNCOMPLEX -

**PW-300-AW-NW-04**

Projecteur	Puissance en watts	T° couleur en kelvin	Angle d'éclairage
	-150 -200	W : 6000 K	03 : 60°
	-240 -300	NW : 4000 K	04 : 90° (standard)
	-380 -450	WW : 3000 K	

hauteur (mètre)	diamètre (Ø mètre)	éclairage (lux)
4	11.8	900
5	14.8	575
6	17.7	400
7	20.6	294
8	23.6	225
9	26.5	178
10	29.5	144

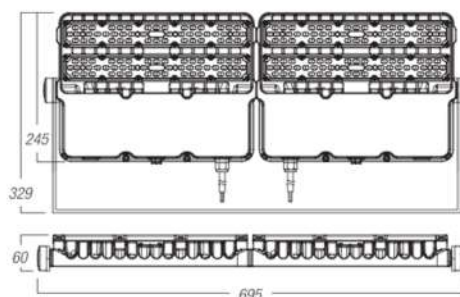

#### CARACTÉRISTIQUES

RÉFÉRENCE	ANGLE	DRIVER	T°. COULEUR	RENDU LUM.	PUISSANCE	LUMENS
PW-300-AW-W-04 (ou 03)	04 : 90° (standard)	driver MEANWELL	6 000 K	Blanc froid	300 watts	34 180 lm
PW-300-AW-NW-04 (ou 03)			4 000 K	Blanc naturel		32 630 lm
PW-300-AW-WW-04 (ou 03)	03 : 60° (en option)		3 000 K	Blanc chaud		31 070 lm

Meer info ?