

LED PROJECTEUR ASY 300W

REF : T3300

Projecteur Led 300W à angle de diffusion variable extensif :


- Consomme 300W pour 39 000lm soit près de 130lm/W.
- Efficace pour tout type de d'éclairage (asymétrique, symétrique)
- Montage saillie ou par suspension
- Option variation 1-10V




| RÉFÉRENCES | DÉSIGNATIONS | Disponibilité* |
|--------------|---|-------------------------------------|
| TC3300XX3000 | Projecteur 6 modules de 50W (XX angles) 3000K° blanc chaud | <input checked="" type="checkbox"/> |
| TC3300XX4000 | Projecteur 6 modules de 50W (XX angles) 4000K° blanc neutre | <input checked="" type="checkbox"/> |
| TC3300XX4000 | Projecteur 6 modules de 50W (XX angles) 5000K° blanc froid | <input checked="" type="checkbox"/> |



- stock en large quantité
- sur commande ou peu de stock

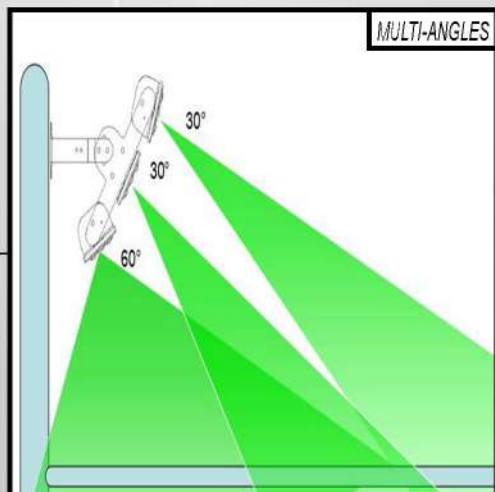

| | |
|---------------------------------------|---|
| Dimensions (Longueur/largeur/hauteur) | L.425mm / l.319mm / H.227mm |
| Poids | 10.500Kg |
| Tension | AC 90-305V 50/60Hz |
| Facteur de puissance | >0.95 |
| Puissance | 300 Watts Option 1-10V |
| Angle de diffusion | 15°/30°/45°/60°/110° |
| Température de fonctionnement | -30°C~+55°C |
| Température de couleur | 3000K°/4000K°/5000K° |
| Flux lumineux | MAX 39 000LM |
| Rendement Lm/W | 130Lm/Watt |
| CRI & ULR (indice ULOR) | >80 & ULR inférieur à 3% |
| IP & IK | IP65 & IK10 |
| Durée de vie | supérieure à 60 000 heures avec une perte maximale de 30% du flux initial |



1PCS/CARTON
POIDS TOTAL
11KGS