


BOITIER ETANCHE - SANS BALLAST


REF : 7592




Boitier double tubes

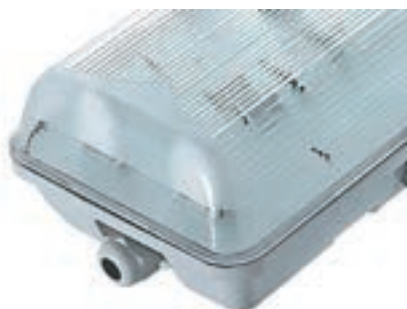

Presse-étoupe protection humidité




Fermeture clipsable du boitier

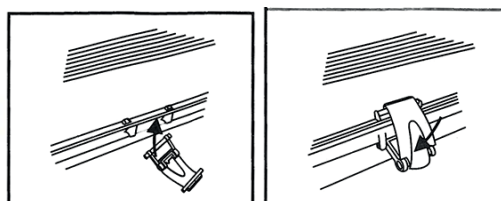

Ref. 7592

Produit : Boitier étanche pré-équipé
 Tube LED compatible : T8 2x120 cm
 Tube : Non
 Ballast : Non
 Eléments de fixation : Oui
 Ouverture pour câble : Ø 2 cm
 Longueur boitier : 126,5 cm
 Hauteur boitier : 11 cm
 Largeur boitier : 13,5 cm
 Emballage : **Boite**
 Colisage : **x4 boitiers**
 EAN : 37601737754470
 Finition : claire

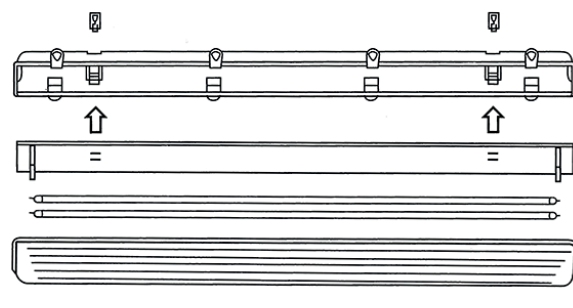

Vue du boitier ouvert

FIXATION



Dos du boitier

Paramètres Electriques

Température et humidité de travail :
 -15 °C- +45 °C/10%-70%

Angle : 180°

Matériaux utilisés : Polycarbonate

Indice de protection IP : IP65

Indice de protection IK : IK08

Classe de protection : Isolation Class 1

Poids Net : 2,0 Kg



Etape 1 - Fixer les 2 agrafes à visser (x2 vis/agrafe) au plafond
 Etape 2 - Clipser le boitier sur les agrafes fixées